

PRODUCTS

一般

計測装置

カスタマイズ型データ計測ユニットは、お手持ちの試験機に合わせた専用設計。簡単操作で計測開始!サンプリング周期1 μ sで急激な変化を逃しません。



試験装置で得られるデータを計測、蓄積するユニットです。お客様より「使い勝手が良い」とご好評をいただいています。

1 : 優れたカスタマイズ性 お手持ちの試験機に合わせてカスタマイズします。解析、特殊グラフの表示なども可能。専用設計ならではの使いやすさと信頼度があります。

2 : 高速サンプリング 最高サンプリング周期1 μ s(1MHz)、急激な変化を逃しません。拡大表示、ピックアップなども可能です。

3 : 簡単操作 専用設計ですので、わずらわしい設定は不要です。ワンクリックでデータ計測開始の簡単操作セッティングの工数削減に寄与します。

仕様

■サイズ

570×1,400×630mm、19インチキャビネット型

モニター：17インチ

■計測可能データ

アナログ

入力信号： $\pm 10V$ 、 $\pm 20mA$

入力チャンネル数：標準8ch、最大32ch

分解能：14bit

■温度

入力信号：熱電対、測温抵抗体

分解能：18bit

■ひずみ



入力信号：歪ゲージ、ロードセル

分解能：16bit

■その他

UPS(無停電電源)仕様も製作可能

参考画像

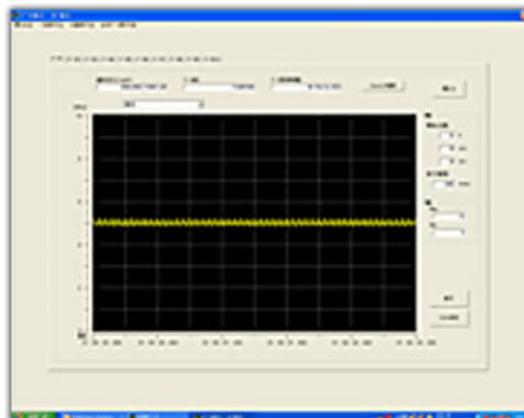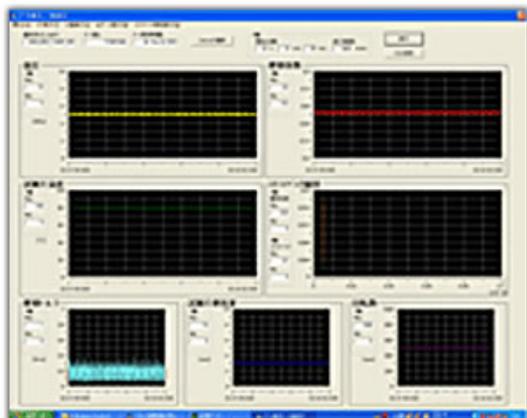

お問い合わせ

■システム製品事業部

〒470-0162 愛知県愛知郡東郷町大字春木字小坂51

TEL : (0561) 38-5888 FAX : (0561) 38-0528 担当 : 岡下・林 E-mail : eigyou@tohmei.com

■本社 / 知多工場

〒478-0069 愛知県知多市新刀池2丁目11番地

TEL : (0562) 54-1881 FAX : (0562) 56-5873

TOHMEI 東明工業株式会社

Copyright © 2013, Tohmei Industries Co., Ltd. All right reserved.

航空宇宙産業の一翼を担う

Evolution to the future

