

# 静圧及び加圧繰返し試験機

- ✔ 複数台を同時に試験可能
- ✔ 破壊した供試体を自動判別、個別停止します
- ✔ ボタン1つで簡単エア抜き



## 特徴

高温／低温槽内に設置された供試体に、サーボ弁で制御された加圧シリンダにより内圧を加えて耐久試験を行う装置です。

試験回数は 1～999999 回、最大 6 台の供試体を同時に試験することができます。

試験中にバースト確認を行う機能があり、全台数がバーストするまで試験を継続します。

また、真空ポンプを装備することにより、エアの抜けにくい供試体にも対応しています。




## 仕様 (波形)

### ①温度仕様

高温槽	60～180℃
低温槽	-30～60℃


### ②加圧仕様

#### 台形波

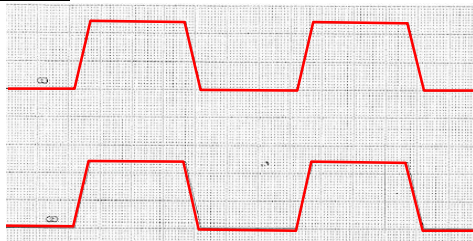


ピーク圧力／ボトム圧力 0～30MPa  
保持／休止時間 0.5～300sec  
上昇／下降時間 0.2～5sec

#### 三角波

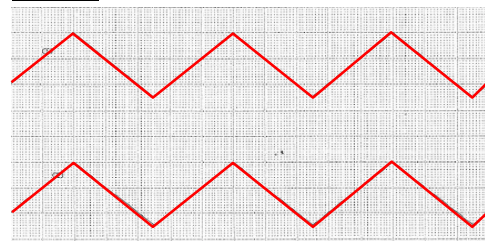


ピーク圧力／ボトム圧力 0～30MPa  
周波数 0.1～1Hz

#### 正弦波

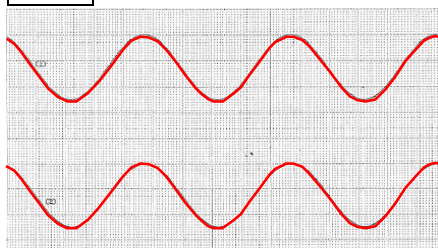

ピーク圧力／ボトム圧力 0～30MPa  
周波数 0.1～1Hz

#### クリープ

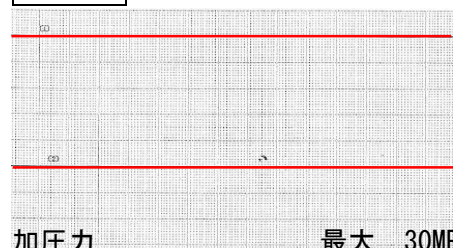

加圧力 最大 30MPa

## お問い合わせ

### 東明工業株式会社

#### ■システム製品事業部

〒470-0162 愛知県愛知郡東郷町大字春木字小坂 5 1  
TEL : (0561) 38-5888 / FAX : (0561) 38-0528

担当：岡下・林

★ E-MAIL : eigyou@tohmei.com

#### ■本社／知多工場

〒478-0069 愛知県知多市新刀池 2 丁目 11 番地  
TEL : (0562) 54-1881 / FAX : (0562) 56-5873

## 画面例

