

より速く・安く・コンパクトに 簡易型内圧加圧試験機



高さ1463mm×横幅600mm×奥550mm



タッチパネルでの
操作が可能



試験条件の設定も 細かく 対応

空圧で駆動させることにより コンパクト 化を実現

自動車用ホース 熱交換器 水道配管 などにご使用いただけます

試験圧力

最大 8MPa

供試体容量

最大2.0L

昇圧速度

1.5~5 [Mpa/min]

メーカー希望
小売価格

498万円 (税抜)

お問い合わせ先

※詳しい仕様は下記にお問い合わせいただくか弊社HPをご覧ください

東明工業株式会社

システム製品事業部営業課 都築 kotaro_tsuzuki@tohmei.com


住所 愛知県愛知郡東郷町大字春木字小坂5 1

HP <https://tohmei.com/system> TEL 0561-38-5888

「東明工業 簡易型加圧試験機」

検索

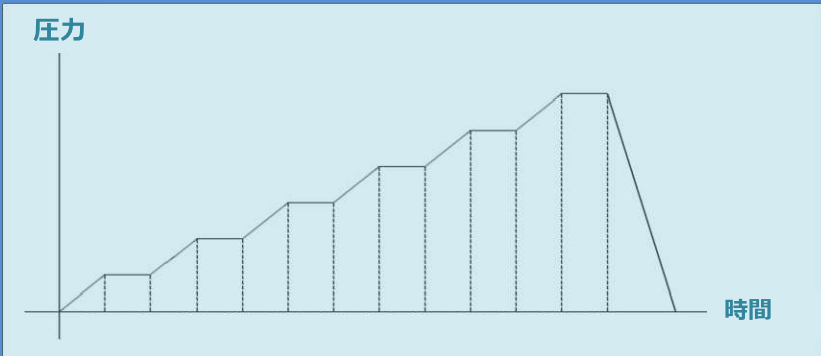

試験圧力	最大8.0[MPa] at 供給圧力 0.5[MPa]
昇圧速度	1.5～5[MPa/min]
加圧波形	
加圧流体	油・水
圧力データ記録	オプションで追加可能
電源	AC100～200[V] 単相 50/60[Hz]、500V下
供試体膨張量	最大0.1[L] ※膨張率5[%]の場合、容積2.0[L]の供試体に対して試験可能
CH数	1
加圧精度電源	0.5%程度

オプション機能

- ロギング機能**
最大 50万点 の圧力データを記録可能
- 手動操作ダイヤル**
ダイヤル操作 による加減圧が設定可能
- リモート操作機能/画面拡張機能**
VNC機能を使用してお客様のPCから
遠隔 での画面表示/操作が可能
- 圧力値アナログ出力機能**
圧力値を 電圧/電流 で出力することが可能
- 加圧サイクル試験**
加圧と減圧を繰り返す サイクル試験 にも対応
※膨張量、試験圧力により対応可能な試験条件は変化
- 外部圧力センサ制御**
お客様の準備された圧力センサから出力された
アナログ信号 (電圧/電流)で制御することが可能