


PRODUCTS

温度制御

温調装置

作動油の温度調整が容易にできます。エンジンオイルと冷却水の温度コントロールを行うことで、エンジンの温度環境を再現できます。

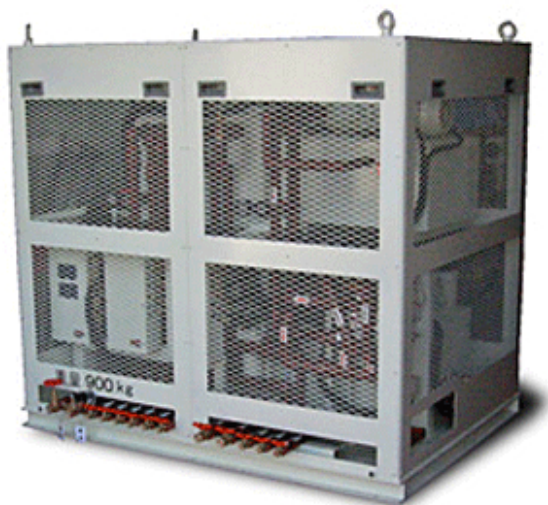

温度コントロール装置の事例です。エンジンオイルと冷却水(温水)の温度コントロールを行うことにより、エンジンの温度環境を再現することができます。エンジンオイルは間接加熱により、安全性の確保とエンジンオイルの劣化を防いでいます。

■制御方式 温度制御

■ユニット

オイルユニット、温水ユニット一体型(どちらか片方のみも可能です)

■温度範囲

エンジンオイル：常温～120℃|温水：常温～95℃

■サイズ

1760×1250×1600 (mm)

■重量 約900kg

お問い合わせ

■システム製品事業部

〒470-0162 愛知県愛知郡東郷町大字春木字小坂51

TEL：(0561) 38-5888 FAX：(0561) 38-0528 担当：岡下・林 E-mail: eigyou@tohmei.com

■本社 / 知多工場

〒478-0069 愛知県知多市新刀池2丁目11番地

TEL：(0562) 54-1881 FAX：(0562) 56-5873

